
Isolierkörper für Kunststoff-Querseil KUSYS Typ 1 mit Doppel-Öse

Artikelnummer C2315-03



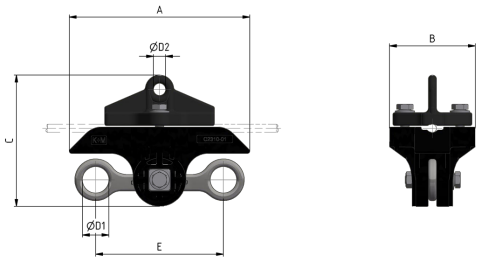

Abmessungen

A: 164 mm
B: 78 mm
C: 82 mm
E: 116 mm
ØD1: 24 mm
ØD2: 11 mm

Material und Gewicht

Material: Kst / INOX / Alu
Gewicht: 0.55 kg

Lasten

Bruchlast bei Kunststoffseil Parafil Typ A, Ø = 11.0 mm: 4.2 kN (+20°C)
Bruchlast bei Kunststoffseil Parafil Typ A, Ø = 13.5 mm: 4.2 kN (+20°C)
Bruchlast der Aufhängeöse: 4.5 kN
Anziehdrehmoment Schrauben und 6kt-Muttern M8: 17 Nm

Angewandte Normen

DIN EN 50119
DIN EN 50124-1
DIN EN 50151
CEI / IEC 60060-1

Funktion

Isolierkörper zur Befestigung an Kunststoff Querspannseil und mit Seiljoch, in gerade Strecken bis leichten Kurven. Stufenlose Einstellung der Doppel-Öse, zur Aufnahme von Trolleybus-Pendel und Streckentrenner.

Spezifikationen

Betriebsspannung: max. 1500 V DC
Querspannseil: 7.0 - 9.5 mm

Bemerkungen

Die Anwendung in Oberleitungsanlagen bedingt eine weite Isolation des Tragwerkes gegenüber den Stützpunkten. Nur Kunststoffseile mit Schutzmantel können geklemmt werden. Kunststoffseiledurchmesser: 11.0 - 13.5 mm. Klemmen von anderen Seildurchmessern auf Anfrage. Durch austauschen der Befestigung, kann die Aufhängung an Rohre und an der Decke montiert werden.

Kummler+Matter AG
Rietstrasse 14
8108 Dällikon

Tel. +41 44 247 47 47
info@kummlermatter.ch
kummlermatter.ch

Kummler+Matter
A COLAS RAIL COMPANY