
Isolierkörper für Kunststoff-Querseil KUSYS Typ 1 mit Einfach-Öse

Artikelnummer C2368-03



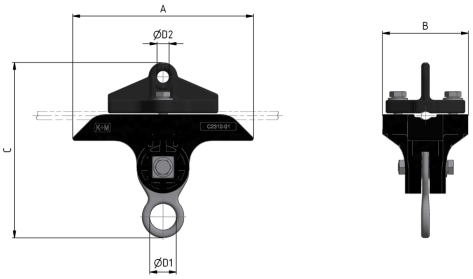

Abmessungen

A: 164 mm
B: 78 mm
C: 159 mm
ØD1: 24 mm
ØD2: 11 mm

Material und Gewicht

Material: Kst / INOX / Alu
Gewicht: 0.67 kg

Lasten

Bruchlast bei Kunststoffseil Parafil Typ A, Ø = 11.0 mm: 4.2 kN (+20°C)
Bruchlast bei Kunststoffseil Parafil Typ A, Ø = 13.5 mm: 4.2 kN (+20°C)
Bruchlast der Aufhängeöse: 4.5 kN
Anziehdrehmoment Schrauben und 6kt-Muttern M8: 17 Nm

Angewandte Normen

DIN EN 50119
DIN EN 50124-1
DIN EN 50151
CEI / IEC 60060-1

Funktion

Isolierkörper zur Befestigung an Querspannseil aus Kunststoff und mit Seiljoch, in geraden Strecken bis leichten Kurven. Zur Aufnahme von Strassenbahn-Hängedrähte und Spurhalter.

Spezifikationen

Betriebsspannung: max. 1500 V DC
Querspannseil: 7.0 - 9.5 mm

Bemerkungen

Die Anwendung in Oberleitungsanlagen bedingt eine weite Isolation des Tragwerkes gegenüber den Stützpunkten.
Nur Kunststoffseile mit Schutzmantel können geklemmt werden. Klemmen von anderen Seildurchmessern auf Anfrage. Durch austauschen der Befestigung, kann die Aufhängung an Rohre und an der Decke montiert werden.

Kummler+Matter AG
Rietstrasse 14
8108 Dällikon

Tel. +41 44 247 47 47
info@kummlermatter.ch
kummlermatter.ch

Kummler+Matter
A COLAS RAIL COMPANY