
KUSEC 25 KV AC FÜR AC FAHRDRAHT (EN 50149)

Artikelnummer B1552-01



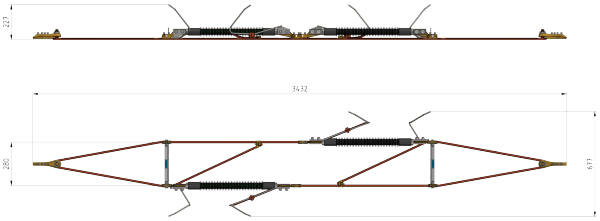

Abmessungen

Höhe: 228 mm
Länge: 3432 mm
Breite: 280 mm
Länge der Aufhängung: 1695 mm
Länge zwischen Fahrdraht: 3180 mm
Verpackung: 3500 x 700 x 370 mm

Material und Gewicht

Gewicht: 22 kg
Material: INOX / CuNi2Si / GFK / CuMg0.5 / SI / ST tzn

Lasten

Empf. Betriebslast: 8 - 18 kN
Bruchlast: Min. 69 kN

Angewandte Normen

EN 50119, IEC 60913

Funktion

Zur elektrischen Trennung von aufeinanderfolgenden Fahrleitungssektoren, bei gleichzeitiger mechanischer Verbindung. Der Sektorenkontakt ist durchgängig gewährleistet, kein Stromunterbruch findet statt. Geringer Montage- und Wartungsaufwand durch neuartiges Montagekonzept, trotz sehr langer Wartungsintervalle durch flexible und leichte Bauform. Aufgrund der flexiblen Bauweise ist der Streckentrenner für hohe Geschwindigkeiten einsetzbar.

Spezifikation

Kurzschlusstrom: 40000 A
Querschnitt Fahrdraht: max. 150 mm²
Kerbbreite: 5.6 mm
Kriechstrecke: 1250 mm
Funkenhornabstand: 250 mm
Betriebsspannung: 25 kV AC

Bemerkungen

- Produkt ist individualisierbar für diverse Fahrdrahttypen

Downloads

https://www.kummlermatter.ch/de/angebote/downloads

Kummler+Matter AG
Rietstrasse 14
8108 Dällikon

Tel. +41 44 247 47 47
info@kummlermatter.ch
kummlermatter.ch

Kummler+Matter
A COLAS RAIL COMPANY