
Tragwerke HN angelenkt, β = 30-90°, doppelt isoliert

Artikelnummer 501982


Auslegertyp: Tragrohraufhängung mit Seilhänger

SPEC-Nr 01-09: HN21A-D3kV, l_f= min. bis max.

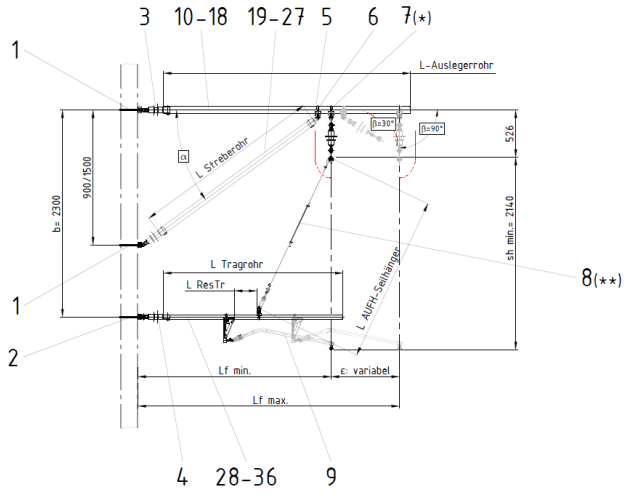

Auslegertyp: Tragrohraufhängung mit Stützrohr

SPEC-Nr 01-09: HN21A-D3kV, l_f= min. bis max.

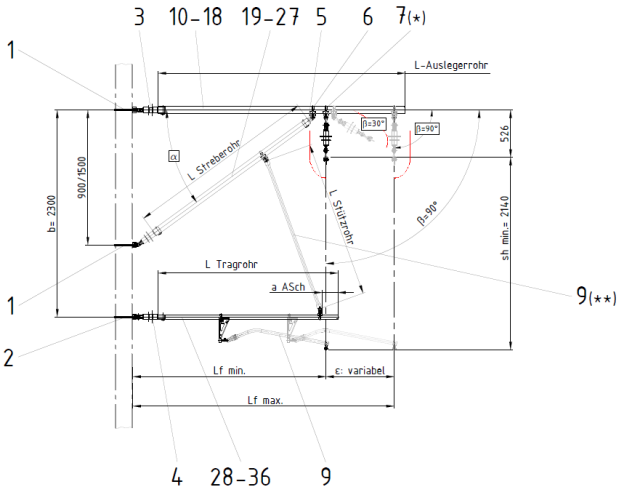

Spezifikation

Tragseilquerschnitt: 50 - 120 mm2 (Ø 9.0 - Ø16.4mm)
Fahrdraht: 100 - 150 mm2
Betriebsspannung: 3,0kV DC - Isolation doppelt
Nenn-Systemhöhe: 2,10m (2,14 bis 2,46 m - Abhängig von Isolatorneigung)
Einstellbereich: gemäss Lf min. und Lf max. nach Zeichnung
Rohre:

- - Auslegerohr G2.5“ (Ø76.1x3.65) - Stahl ferz., Gewicht verzinkt= 6.80 kg/m
- - Streberohr G2.5“ (Ø76.1x3.65) - Stahl ferz., Gewicht verzinkt= 6.80 kg/m
- - Tragrohr G1.5“ (Ø48.3x3.25) - Stahl ferz., Gewicht verzinkt= 63.77 kg/m
- - Stützrohr Ø30x3 - Alu, Gewicht= 0.69 kg/m

Kummler+Matter AG
Rietstrasse 14
8108 Dällikon

Tel. +41 44 247 47 47
info@kummlermatter.ch
kummlermatter.ch

Kummler+Matter
A COLAS RAIL COMPANY