

# KUSEC 15 KV AC FÜR BC FAHRDRAHT (EN 50149)

Artikelnummer B1569-02

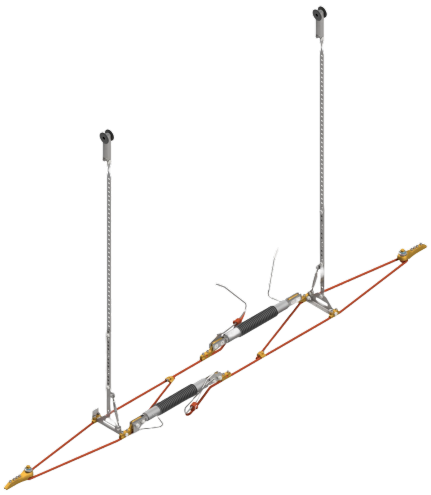

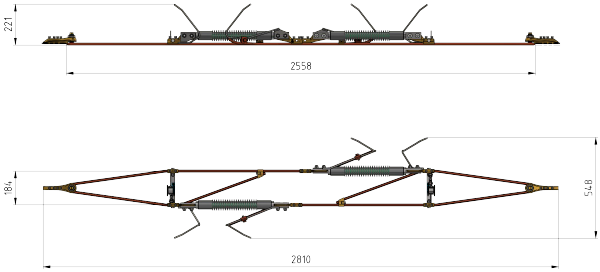


**Abmessungen**

Höhe: 224 mm
Länge: 2810 mm
Breite: 184 mm
Länge der Aufhängung: 1380 mm
Länge zwischen Fahrdraht: 2555 mm
Verpackung: 2600 x 620 x 370 mm

**Material und Gewicht**

Gewicht: 19 kg
Material: INOX / CuNi2Si / GFK / CuMg0.5 / SI / ST tzn

**Lasten**

Empf. Betriebslast: 8 - 18 kN
Bruchlast: Min. 55 kN

**Angewandte Normen**

EN 50119, IEC 60913

**Funktion**

Zur elektrischen Trennung von aufeinanderfolgenden Fahrleitungssektoren, bei gleichzeitiger mechanischer Verbindung. Der Sektorenkontakt ist durchgängig gewährleistet, kein Stromunterbruch findet statt. Geringer Montage- und Wartungsaufwand durch neuartiges Montagekonzept, trotz sehr langer Wartungsintervalle durch flexible und leichte Bauform. Aufgrund der flexiblen Bauweise ist der Streckentrenner für hohe Geschwindigkeiten einsetzbar.

**Spezifikation**

Kurzschlusstrom: 40000 A
Querschnitt Fahrdraht: max. 150 mm²
Kerbbreite: 6.9 mm
Kriechstrecke: 830 mm
Funkenhornabstand: 140 mm
Betriebsspannung: 15 kV AC

**Bemerkungen**

- Produkt ist individualisierbar für diverse Fahrdrahttypen

**Downloads**

https://www.kummlermatter.ch/de/angebote/downloads

Kummler+Matter AG
Rietstrasse 14
8108 Dällikon

Tel. +41 44 247 47 47
info@kummlermatter.ch
kummlermatter.ch

Kummler+Matter
A COLAS RAIL COMPANY