
Suspension de ligne de contact TRW avec corps isolé type 1, en alignement sur transversal en câble synthétique 0-4° avec griffe de fil de contact M16

Référence 103335

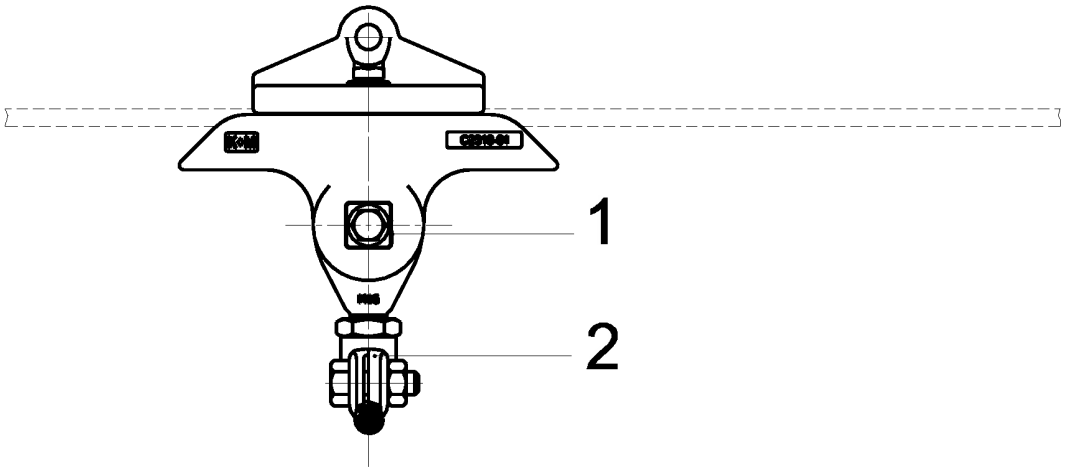

Spécifications

Tension de service: max. 1500 V C.C.

Remarques

- Corps isolé plast./acier inox/Al
- Accessoires acier inox
- Griffes de fil de contact CuNiSi

remplace

101676

Kummler+Matter AG
Rietstrasse 14
8108 Dällikon

Tel. +41 44 247 47 47
info@kummlermatter.ch
kummlermatter.ch

Kummler+Matter
A COLAS RAIL COMPANY